

GPI and Tally Interface



GPI und Tally Interface wird mit einem ATEM-Mischer verbunden und stellt 8 Tally Kontaktschluss-Ausgänge bereit. Tallies werden angezeigt wenn ein ATEM-Mischer angeschlossen ist, um so den "Auf Sendung"-Status anzugeben. Sie können zur Steigerung der Anzahl der Tally-Ausgänge sogar mehrere Interfaces gleichzeitig anschließen.

549 €*
 * inkl. MwSt.

Anschlüsse

Kontaktschließer

25-poliger D-Typ-Anschluss bietet acht opto-isolierte Eingänge und acht Kontaktschluss-Ausgänge.

Eingänge

Optische Isolatoren ausgelöst durch Erdung. Max. 5 V bei 14 mA.

Ausgänge


Mechanische Relais-Kontaktschließung durch Erdung. Max. 30 V bei 1 A.

Ethernet

10/100/1000 BaseT mit Loop-Ausgang für zusätzliche Bedienelemente oder Computer.

Computer-Schnittstelle

1 x USB für Firmware-Updates

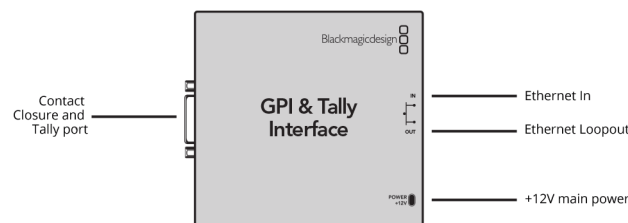

Software

Software inbegriffen

Konfigurierung über das Dienstprogramm ATEM Switcher Utility.

Produktsoftware-Upgrade

In die Softwaretreiber integrierte Firmware. Einspielung erfolgt beim Systemstart oder über Updater-Software.

Betriebssysteme



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
oder höher




Windows 8.1 oder
Windows 10

Strombedarf

Netzteil

12V Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen.

Physische Spezifikationen

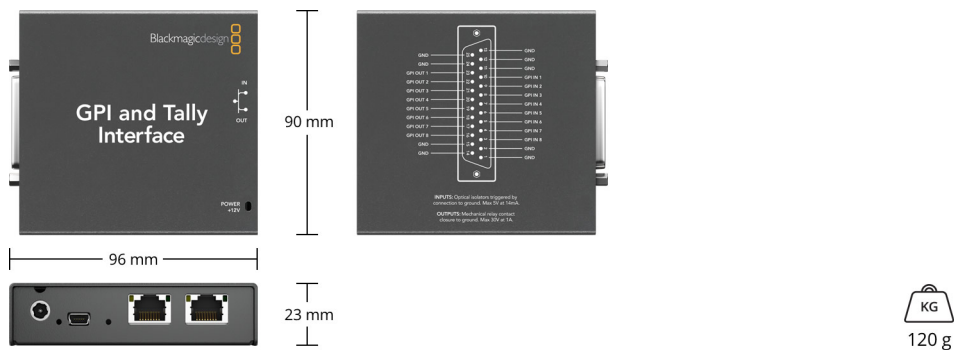

Umgebungs- bedingungen

Betriebstemperatur

0° bis 40° C (32° bis 104° F)

Lagerungstemperatur

-20 - 60 Grad Celsius

Relative Luftfeuchtigkeit

Bis zu 95 %

Im Lieferumfang enthalten

GPI and Tally Interface

Software CD

Netzteil

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie.

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen
Besitzer.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller