

Sumire Prime

CINEMA FESTBRENNWEITEN- OBJEKTIVE MIT VOLLFORMAT- ABDECKUNG UND SPEZIELL ENTWICKELTEM „KINO-LOOK“ SOWIE UMRÜSTBAREM PL- BAJONETT.

Diese sieben Festbrennweiten wurden entwickelt, um eine feine und subtile Wiedergabe eines Motivs zu ermöglichen. Sie bieten eine hohe Lichtstärke, eine präzise manuelle Steuerung und ein angenehmes Bokeh – für einen gezielten kreativen Look.



- Speziell entwickelter „Kino-Look“
- PL-Bajonett mit Vollformatabdeckung
- Einheitlicher warmer Farbton
- Hohe Lichtstärke für ein wunderschönes Bokeh
- Präzise Feinfokussierung mit einheitlicher Montagemöglichkeit für Filter- und Antriebszubehör



11-Bladed Iris



PRODUKTSORTIMENT



CN-E14mm T3.1 FP X



CN-E20mm T1.5 FP X



CN-E24mm T1.5 FP X



CN-E35mm T1.5 FP X



CN-E50mm T1.3 FP X



CN-E85mm T1.3 FP X



CN-E135mm T2.2 FP X

Canon


Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

Sumire Prime

	CN-E14mm T3.1 FP X	CN-E20mm T1.5 FP X	CN-E24mm T1.5 FP X	CN-E35mm T1.5 FP X	CN-E50mm T1.3 FP X	CN-E85mm T1.3 FP X	CN-E135mm T2.2 FP X
BAJONETT							
BRENNWEITE	14 mm	20 mm	24 mm	35 mm	50 mm	85 mm	135 mm
T-STOP	T 3.1	T 1.5	T 1.5	T 1.5	T 1.3	T 1.3	T 2.2
ANZAHL DER IRIS-LAMELLEN	11 Lamellen	11 Lamellen	11 Lamellen	11 Lamellen	11 Lamellen	11 Lamellen	11 Lamellen
BILDWINKEL							
Seitenverhältnis 1,5:1 Sensorabmessungen 36,0 × 24,0 mm	104,3° × 81,2°	84,0° × 61,9°	73,7° × 53,1°	54,4° × 37,8°	39,6° × 27,0°	23,9° × 16,1°	15,2° × 10,2°
Seitenverhältnis 1,78:1 Sensorabmessungen 24,6 × 13,8 mm	82,6° × 52,5°	63,2° × 38,1°	54,3° × 32,1°	38,7° × 22,3°	27,6° × 15,7°	16,5° × 9,3°	10,4° × 5,9°
MINDESTABSTAND ZUM MOTIV (ab Sensor)	0,20 m / 8"	0,3 m / 12"	0,3 m / 12"	0,3 m / 12"	0,45 m / 18"	0,95 m / 3'2"	1,0 m / 3'3"
OBJEKTGRÖSSE BEI MINIMALEM AUFNAHMEABSTAND							
Seitenverhältnis 1,5:1 Sensorabmessungen 36,0 × 24,0 mm	25,2 × 16,8 cm	33,8 × 22,5 cm	28,8 × 19,2 cm	20,2 × 13,5 cm	25,0 × 16,7 cm	34,4 × 22,9 cm	21,1 × 14,1 cm
Seitenverhältnis 1,78:1 Sensorabmessungen 24,6 × 13,8 mm	17,2 × 9,7 cm	23,1 × 13,0 cm	19,7 × 11,0 cm	13,8 × 7,7 cm	17,1 × 9,6 cm	23,5 × 13,2 cm	14,4 × 8,1 cm
FRONTDURCHMESSER	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 114 mm
CA. ABMESSUNGEN (B X H X L)	118,4 × 118,4 × 86,0 mm	118,4 × 118,4 × 93,5 mm	118,4 × 118,4 × 93,5 mm	118,4 × 118,4 × 93,5 mm	118,4 × 118,4 × 93,5 mm	118,4 × 118,4 × 93,5 mm	118,4 × 118,4 × 107,6 mm
CA. GEWICHT	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,3 kg	1,4 kg
ZAHNUNG FÜR FOKUS- VORRICHTUNGEN							
Zahnung	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Fokusring-Durchmesser	116,8 mm	116,8 mm	116,8 mm	116,8 mm	116,8 mm	116,8 mm	116,8 mm
Zoomring-Durchmesser	–	–	–	–	–	–	–
Iris-/Blendenring-Durchmesser	100,8 mm	100,8 mm	100,8 mm	100,8 mm	100,8 mm	100,8 mm	100,8 mm

Kino-Look

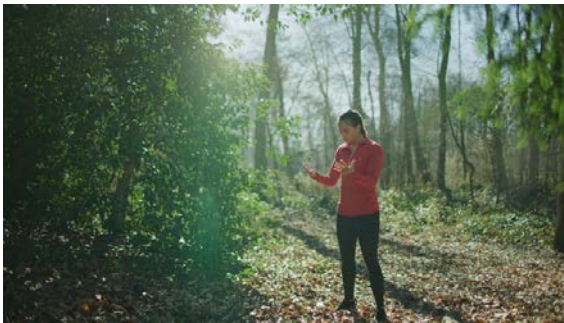

Attraktives Bokeh



Reduziertes Focus Breathing



Praktische keine
Veränderung des
Sichtfelds bei
Umfokussierung

Erstklassige Low-Light-Eigenschaften



Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2019